




PULVÉRISEUR TANDEM PORTÉ




Le **PULVÉRISEUR TANDEM PORTÉ TXL** a été spécialement conçu pour les travaux de reprise des terres au printemps, de pulvérisation des mottes et de déchaumage.

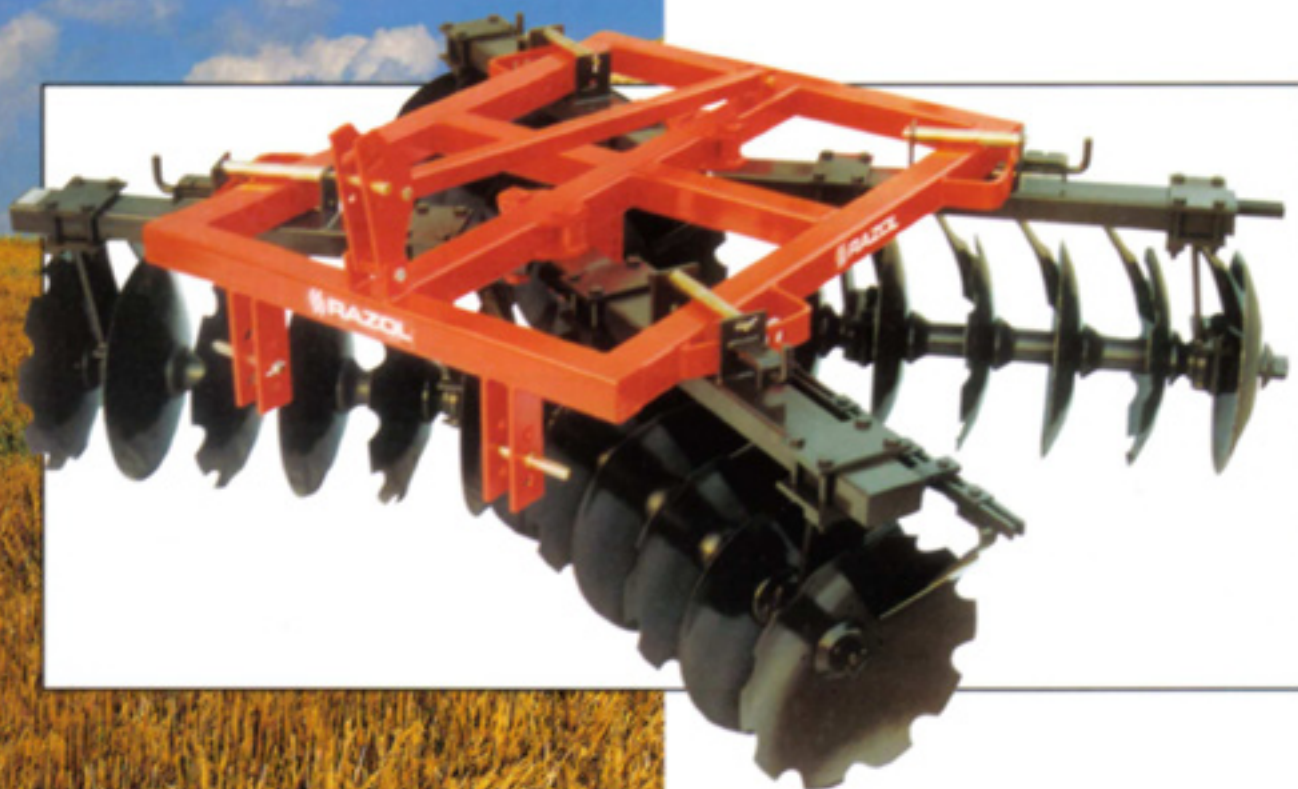

RAZOL

La Maîtrise du sol

www.razol.fr

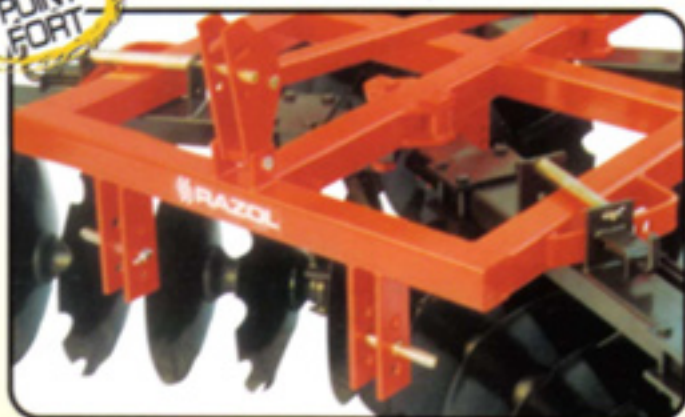POINT
FORT

CHÂSSIS composé de poutres tubulaires soudées et indéformables. Le TXL a été spécialement étudié pour avoir, avec des batteries de disque face à face, une masse la plus proche possible du tracteur et ainsi lui faire bénéficier d'une excellente adhérence au travail et un bon équilibre au transport. Un attelage à chapes n°2 et 3 vient parfaire la robustesse du châssis, conçu pour travailler dans les conditions les plus difficiles.



DENT CENTRALE

réglable en hauteur.
Soc triangulaire 200 mm.

CARACTÉRISTIQUES

BATTERIES DE DISQUES : Section des poutres 140 x 80 mm. Paliers à double rangée de roulements à rouleaux coniques triple étanchéité.

	TXL-56	TXL-61
Diamètre des disques (en mm).	560	610
Épaisseur (en mm)	4,5	5
Écartement entre disques (en mm)	205	235
Arbre en acier mangané-siliceux carré de (en mm)	30	40

CHÂSSIS à poutres tubulaires en acier soudé indéformable section 100 x 100 x 6 mm.

ATTELAGE à chapes n° 2 et 3N.

MODE DE FONCTIONNEMENT : Réglage indépendant de l'angle de travail des batteries de disques par simple verrouillage manuel.

OPTIONS

- Attelage automatique n° 2.
- Jeu d'extension de 4 disques Ø 610 ou 560 mm.
- Paire de disques de reprise Ø 450 mm.
- Disque central réglable.

TXL 56-20	Référence	Nombre de disques	Nombre de paliers	Poids (en kg)	Largeur de travail (en m)	Puissance (en cv)
Disques 560 mm Épaisseur 4,5 mm Écartement 200 mm	TXL 56.20.16.8	16	8	800	1,90	50-55
	TXL 56.20.20.8	20	8	900	2,30	55-60
	TXL 56.20.24.8	24	8	1000	2,70	60-65
	TXL 56.20.28.8	28	8	1100	3,10	65-75
	TXL 56.20.32.8	32	8	1200	3,50	75-85

TXL 61-23	Référence	Nombre de disques	Nombre de paliers	Poids (en kg)	Largeur de travail (en m)	Puissance (en cv)
Disques 610 mm Épaisseur 5 mm Écartement 230 mm	TXL 61.23.16.8	16	8	1060	2	55-60
	TXL 61.23.20.8	20	8	1180	2,30	60-65
	TXL 61.23.24.8	24	8	1300	2,75	65-70
	TXL 61.23.28.8	28	8	1420	3,20	70-80
	TXL 61.23.32.8	32	8	1540	3,65	80-100

Par suite de l'évolution constante des technologies, les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement.