

ASPIRADORA E RECTIFICADORA

CLEANER



Baby Leaf



Rúcula



Espinafres



Salsa




Valeriana



Acelga corte

CÓDIGO	LARGURA DE RECOLHA	LARGURA DO CHASSIS	PREÇO
CL -120	120		41 722,00 €
CL -130	130		42 147,00 €
CL -140	140		42 280,00 €
CL -150	150		42 413,00 €
CL -160	160		42 839,00 €
CL -170	170		43 105,00 €
CL -180	180		43 531,00 €

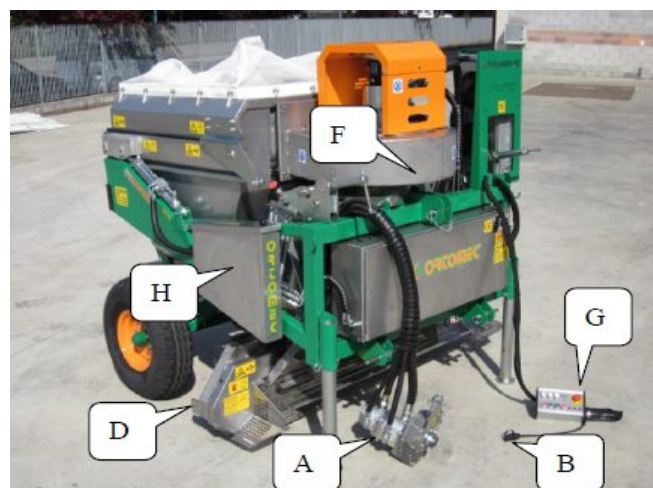

- Potência mínima do tractor 60 HP
- Máquina suspensa aos 3 pontos do tractor
- (A) Instalação hidráulica independente com bomba engatada á PTO 540 rpm do tractor
- (B) Alimentação eléctrica de 12V do tractor
- (C) Bitola entre rodas regulável
- Rodas 7,00 / 12 , altura 65 cm , largura 19 cm
- (D) Sistema de corte com faca de fita de movimento hidráulico
- (E) Regulação da altura da lâmina de corte ao terreno através de sensores

- Sistema de descarga de peso sobre molas para aligeirar o peso ao solo do grupo de corte

- (F) Sistema de aspiração de ar com turbina
- Óleo da instalação hidráulica tipo H 46
- (G) Comandos botoneira eléctrica posicionavel no tractor



- Caixa de contenção de resíduos basculante hidráulica , capacidade 0,5 m³

- (H) Caixa porta fitas de corte suplentes



Chassis da máquina pintado

- Partes em aço inoxidável :

- Arco de corte
- Dispositivo de aspiração de ar
- Caixa porta turbina
- Contentor de resíduos
- Reservatório de óleo hidráulico

- Velocidade de trabalho 1 a 4 Km/h

- Peso 600 Kg aproximadamente

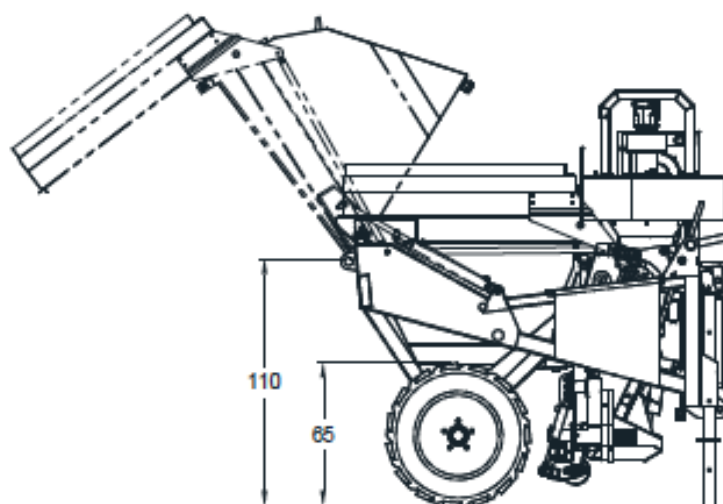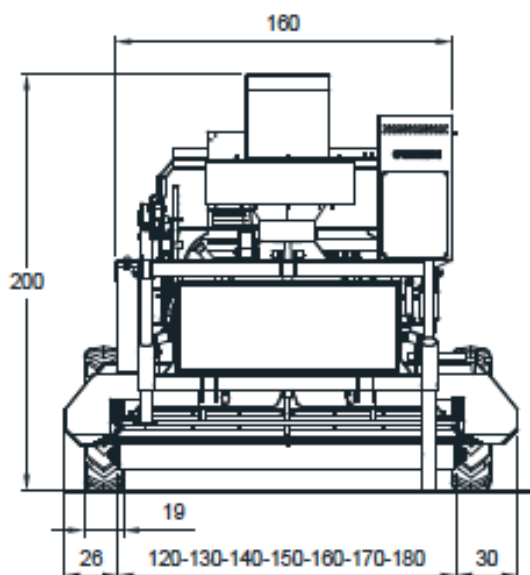

ASPIRADORA E RECTIFICADORA AUTOMOTRIZ CLEANER 2





Rectificadora auto-motriz sobre rodas criada para tornar a cortar o produto a uma altura óptima aspirando ao mesmo tempo o resíduo da cultura.

Esta operação permite um veloz e otimizado crescimento do produto para corte/ colheita sucessiva. A máquina é apta para produtos tipo espinafres, baby leaf, rúcula etc... , cultivados tanto em estufa como em campo aberto.

A máquina está equipada com um sistema de aspiração do produto sem filtros, para evitar possíveis entupimentos. A turbina tritura o produto recolhido, aumentando desta forma a capacidade de carga e autonomia de trabalho da máquina.


- Larguras de trabalho disponíveis : 130-140-150-160-170-180 cm.
- Bitola entre rodas de 155 a 220 cm
- Chassis pintado
- Partes em aço inox : arco de corte, tromba de aspiração de ar, cavalete porta turbina, contentor de resíduos.
- Peso total da máquina cerca de 2200 Kg.
- Motor turbo intercooler common rail Kohler de 4 cilindros , modelo KDI 2504 TCR de 55 kW (74 HP), certificado TIER 4 Final/STAGE III B.
- Posto de condução anterior com cadeira regulável com roll-bar de protecção.
- Comando único que compreende todos os controles da máquina, posicionado ao lado da cadeira do condutor, com cobertura para permitir lavagem.
- Grande display para controlar e regular os parâmetros da máquina e do motor + auto-diagnostico para mostrar eventuais problemas ou anormalias.
- Condução com volante.
- Avanço proporcional com comando de alavanca.
- Avanço com 3 velocidades de trabalho (lenta, media, alta)
- "Crise control" - Imposição da velocidade de trabalho de 0,2 a 8 Km/h com único comando de gestão electrónica sobre a coluna de condução.
- Instalação hidráulica do andamento de circuito fechado, com bomba de caudal variável.
- Instalação hidráulica da turbina de aspiração de circuito fechado, com bomba de caudal variável + gestão electrónica do nº de rotações do motor Kohler.
- Refrigeração do motor e instalação hidráulica com a ventoinha do motor Kohler.
- Transmissão hidráulica 4WD com 4 moto-redutores hidráulicos de pistões radiais de dupla cilindrada
- Instalação eléctrica com sistema can-bus.

- Eixo traseiro com grande ângulo de giro que permite á roda dianteira actuar como pino fixo no chão .
- Efeito bloqueio do diferencias das rodas.
- Bocal de abastecimento e nível do óleo do motor posicionado no exterior da máquina para melhor controle.
- Sistema de corte com lamina de fita.
- Controle automático da altura de corte através de sistema de sensores eléctricos.
- Controle automático do eixo longitudinal do sistema de corte para facilitar a entrada em estufa na presença de inclinação positiva ou negativa. Isto permite trabalhar também os primeiros metros de cama de sementeira.
- Contentor de resíduos com elevação hidráulica para descarga posterior até uma altura de 1,80 m.
- Caixa porta laminas suplentes.
- 4 faróis de LED

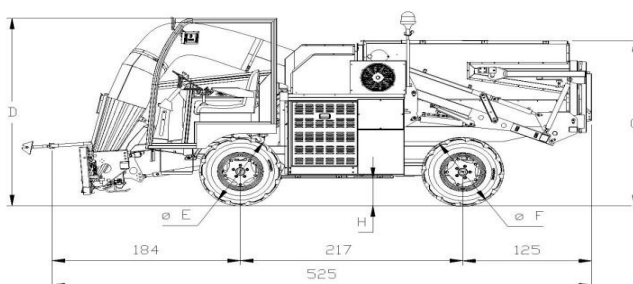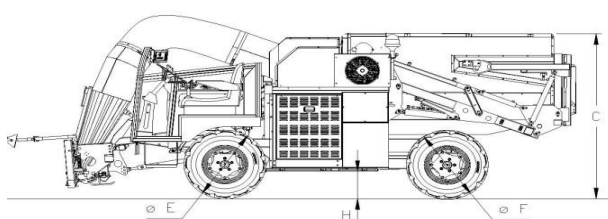

WHEEL		ø	G
7.50-16	TM/RIM	80	21
6.50-16	TM/RIM	76	18
7.00-12	TM/RIM	69	19
12.5/80-15.3	GRD	85	32
TM	RIM	GRD	

ø E	ø F	H	C	D
7.50-16 RIM	7.50-16 TM	31	195	220
7.50-16 RIM	6.50-16 TM	31	195	220
6.50-16 RIM	6.50-16 TM	26	190	215
6.50-16 RIM	7.00-12 TM	26	190	215
12.5/80-15.3 GRD	12.5/80-15.3 GRD	36	200	225



ALL THE MEASURES ARE IN CM

A	130	140	150	160	170	180
B	155 + 200					

CÓDIGO	LARGURA DE RECOLHA	PREÇO
CL2	130 a 180 cm	93 688,00 €

OPCIONAIS	COD.	PREÇO
-----------	------	-------



CAB - 001	Cabina insonorizada, inclui : <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira flutuante, regulável em diversas posições • Ar condicionado • Aquecimento • Volante regulável 	8 646,00 €
-----------	--	------------



ASS - 001	Sistema de condução automática por ultrassons	6 917,00 €
-----------	---	------------



GPS - 001	Modulo GPS para controle e assistência remoto	2 395,00 €
-----------	---	------------



SOX - 001	Instalação para a distribuição de liquido anti-oxidante sobre a lâmina de corte , com reservatório inox	413,00 €
-----------	---	----------